

NOBO



NORDIC
WORLD CLASS
HEATING SOLUTIONS

Nobø – pioneren innen elektrisk oppvarming

AS Norsk bøttefabrikk ble etablert 10. April 1918 i Trondheim. Fra starten som bøtteprodusent har Nobø en lang historie bak seg frem til posisjonen som den ledende produsenten av elektrisk varme og varmestyring selskapet er i dag. Norges tøffe klima har vært det perfekte testlaboratoriet for Nobø panelovner og Energy Control, noe som garanterer at du holder deg varm og komfortabel uansett vær.

I dag finner man Nobø panelovner i utallige hjem både i Norge og over hele verden. Energieffektive smarte produkter sparer både strøm og penger samtidig som de dekker ethvert elektrisk varmebehov.

Vi har over 100 års historie med kvalitetsprodukter og innovasjon. Dette skal du også forvente fra oss i fremtiden!

Innhold

Nobøkonseptet

Nobøkonseptet	4-5
Nobø Energy Control	6
Produkter for styring	7

Nobø panelovner

Helt nye panelovner fra Nobø	8-9
NCU kontrollenheter panelovn	10-11
Front NFK N 230V/400V	12-13
Top NTL N 230V/400V	14-15
Front NFKX Slaveovn 230V/400V	16
Top NTL4L Barnehageovn	17
Top NTL4Y Slaveovn	18
Clip On Glass	19
Clip On Glass produktinformasjon	20
Tilbehør	21

Nobø gulvvarme

Nobø gulvvarme	22-23
Nobø NUM varmekabelmatte	24-25
Nobø NUC varmekabel	26-27
Nobø NUF varmefolie	28-29
Nobø NTB 2R gulvtermostat	30

Nobø Ventilasjon

Nobø NHTR / NHTS	31-34
------------------	-------



Om Nobøkonseptet

Nobøkonseptet er et komplett utvalg av avanserte elektriske varmeprodukter tilgjengelig enten som enkeltstående enheter eller som del av Nobø Energy Control systemet. Panelovner og gulvvarmeprodukter jobber sømløst med intelligente termostater og mottakere for å gi optimal komfort samtidig som de effektivt senker strømutfgiftene.

Produktene i Nobøkonseptet oppfyller kravene i Ecodesigndirektivet og bidrar til en grønnere fremtid for oss alle.




Nobøkonseptet			
1	Nobø Energy Control app	p. 6	
2	Nobø Hub	p. 7	
3	Nobø Switch	p. 7	
4	Nobø Sense	p. 7	
5	Nobø Front panelovn	p. 10-11	
6	Nobø Top panelovn	p. 12-13	
7	Clip On Glass		p. 19-20
8	NUM varmekabelmatte		p. 24-25
9	NCU varmekabel		p. 26-27
10	NUF varmefolie		p. 28-29
11	NTB 2R gulvtermostat		p. 30
12	NHTR/NHTS baderomsvifte		p. 32-33

Nobø Hub og appen Nobø Energy Control er hjertet i Nobøkonseptet. Sett soner og juster temperatur i ulike rom direkte på mobilen eller nettbrettet uansett hvor du befinner deg. Sett ukesprogram for ditt system i den brukervennlige appen for å spare strømutfgifter samtidig som alle soner har riktig temperatur når du trenger det.

Teknologien bak Nobø Hub og Nobø Energy Control er utviklet på Stjørdal og sørger for at dine Nobøprodukter jobber sammen for å gi deg det optimale innklimaet. Vår smarte Sense vindussensor setter panelovner og gulvvarme i frostsikringsmodus når du lufter og vinduene er åpne. Nobø Switch er en trådløs, veggmontert overstyringsbryter som enkelt overstyrer forhåndsprogrammerte program.

Gulvtermostaten NTB 2R er allerede en salgssuksess og den perfekte styringsenheten for vår helt nye serie med gulvvarmeprodukter. Enheten er designet for å brukes med Nobø Energy Control appen, men har også innebygget ukesur for bruk alene. Dette gjør den til det optimale valget uansett hvilken elektrisk gulvvarmeløsning man velger.

Velg kontrollenheten NCU 2R sammen med Nobø Top og Front panelovner for å dra full nytte av Nobø Hub og Nobø Energy Control. NCU 2R har både lokal og sentral styring samtidig som den også lokalt synkroniserer panelovner tilknyttet samme Hub.



Nobø Hub - 5422451

Nobø Hub er hjernen i Nobøkonseptet og lar deg kontrollere varmeanlegget via vår brukervennlige app Nobø Energy Control.

Nobø Switch - 5422471

Overstyringsbryter for Nobø Energy Control som lar deg overstyre det satte programmet uten tilgang til appen. Integrert temperaturføler som lar deg se temperaturen i rommet i Nobø Energy Control appen.

Nobø Sense - 5422474

Trådløs vindussensor som setter panelovner i samme rom i frostsikringsmodus (7°C) når vindu eller dør er åpen. Man unngår at panelovner går for fullt under lufting og sparer strøm og penger. Nobø Sense er muligens markedets enkleste ENØK tiltak?

NTB 2R

Nyheten Nobø NTB 2R kom på markedet i slutten av 2017 og er allerede en salgssuksess. Gulvtermostaten er kompatibel med Nobø Hub og har i tillegg integrert ukestimer for bruk uten sentralstyring. Se mer på side 30.

NCU

Nobø har en rekke ulike kontrollenheter som gjør at det finnes en perfekt løsning til ethvert behov. Kontrollenhetene finnes med og uten sentralstyring og er selvsagt kompatible med Ecodesigndirektivet. Se mer på side 10-11.

Helt nye panelovner fra Nobø

Om Nobø panelovner

Høykvalitets panelovner med klasseledende strømforbruk på under 0,5W i standby modus har vært Nobøs kjennetegn i en årrekke. Når vi nå feirer 100 år gjør vi dette med å lansere en helt ny serie med panelovner med den samme høye kvaliteten du forventer fra Nobø. Både Nobø Top og Nobø Front har fått et nytt og mykere design, samt en utvidet serie med kontrollenheter som dekker alle behov.

Nobø Front er vår bestselger og har solgt over fire millioner enheter siden den kom på markedet. Den nye versjonen er tilgjengelig i både 20 cm og 40 cm høyde som vanlig panelovn og slaveenhet.

Det nye og forbedrede luftutslippet i front av ovnen sikrer optimal varmfordeling og et klassisk, tidløst design.

Nobø Top har også fått en makeover og det nye, mykere designet gjør at den hører hjemme i hvilket som helst rom. Den er tilgjengelig i både 20 cm og 40 cm høyde og som vanlig panelovn og lavtemperert barnehageovn, noe som gjør den til den mest anvendelige panelovnen fra Nobø. Med elegante Clip On Glass glassfronter endrer du raskt og enkelt utseende på din Nobø Top helt uten verktøy. Hvit, antrasittgrå eller retro blå Clip On Glass endrer utseende på rommet med et klikk.

Nobø har kontrollenheter som dekker ethvert behov og Nobø panelovner leveres derfor uten kontrollenhet. Se utvalget av kontrollenheter på side 10-11.



NCU kontrollenheter panelovn

Om NCU kontrollenheter

Nobø leverer panelovner til en rekke ulike installasjoner og prosjekter. For å være sikker på å kunne levere den optimale løsningen hver gang leveres derfor alle Nobø panelovner uten kontrollenhet. Dette gjør at du enkelt kan tilpasse hver enkelt ovn for å være sikker på at den dekker behovet du har der og da.

Her finner du våre ulike kontrollenheter som enkelt monteres i Nobø panelovner. Nobø leverer enheter for bruk med sentralstyring via Nobø Hub og enheter som er laget for å gi deg markedets beste enkeltstående løsning med uketur og adaptiv oppstart.

Den 1. januar 2018 ble Ecodesigndirektivet for romoppvarming (2015/1188) innført i EU. Ecodesigndirektivet ble innført som et ledd i EUs ambisjon om å kutte 20% i strømforbruket innen 2020 og gjelder blant annet panelovner. Alle våre kontrollenheter oppfyller kravene i Ecodesigndirektivet enten med eller uten bruk av Nobø Hub. Dette betyr at du som installatør kan være sikker på at du installerer godkjente løsninger og som eier av Nobø panelovner kan du være sikker på at du har en av markedets mest effektive elvarmeløsninger.

NCU 2Te

Kontrollenhet med 7-dagers ukeprogrammering og adaptiv start. Velg blant ni ulike døgnprogrammer for hver ukedag. Ovnene lærer seg når den må starte oppvarming for at det skal være komforttemperatur til rett tid. LED-display og touch-betjening. Anbefales brukt i alle typer bygg og rom hvor man ikke styrer varmen via et sentralt styringssystem. Tilfredsstill kravene til Ecodesign.

NCU 2T

Kontrollenhet med 7-dagers ukeprogrammering og adaptiv start. Lag helt egne programmer for hver dag tilpasset din døgnrytme eller rommets bruksmønster. Ovnene lærer seg når den må starte oppvarming for at det skal være komforttemperatur til rett tid. Bakgrunnsbelyst grafisk display. Anbefales brukt i alle typer bygg og rom hvor man ikke styrer varmen via et sentralt styringssystem. Tilfredsstill kravene til Ecodesign.

NCU 1R

Kontrollenhet for bruk sammen med Nobø Energy Control. Still inn ønsket komforttemperatur enkelt med en skyver på ovnen. Sparetemperatur defineres i app. Anbefales brukt i kontorer og andre rom hvor brukeren lett skal kunne justere komforttemperaturen, men hvor sparetemperaturen bestemmes av den som har tilgang til styresystemet. Tilfredsstill sammen med Nobø Energy Control kravene til Ecodesign.

NCU 2R

Kontrollenhet for bruk sammen med Nobø Energy Control. Grafisk display og innstilling av både komforttemperatur og sparetemperatur enten på ovnen eller i app. Anbefales brukt i private hjem og alle rom hvor man lett skal kunne justere både sparetemperatur og komforttemperatur og hvor det ikke skal være noen begrensning i brukernes muligheter til enkel justering. Tilfredsstill sammen med Nobø Energy Control kravene til Ecodesign.

NCU ER

Kontrollenhet for bruk sammen med Nobø Energy Control. Ingen innstilling på ovnen. Både komforttemperatur og sparetemperatur defineres i app. Anbefales brukt på skoler, barnehager, barnerom, fellesarealer og alle andre rom hvor man ikke ønsker uønsket justering av temperatur. Tilfredsstill sammen med Nobø Energy Control kravene til Ecodesign.

(©) | Front NFK N 230V/400V

Nobø Front panelovn

Nobø Front har vært med oss i en årrekke og kommer nå i ny utgave. Nytt og forbedret luftutslipp i front sikrer optimal oppvarming og klassisk utseende. Den nye Nobø Front har fortsatt både markedets mest nøyaktige termostat og markedets laveste standbyeffekt på mindre enn 0,5W. Som alle andre Nobø panelovner har modellen jevne, avrundede kanter og lav overflatetemperatur noe som gjør den til et trygt valg for hele familien. Nobø Front er en del av Nobøkonseptet, en komplett løsning for elektrisk varmestyring.

(©) | Nobøkonseptet

Nye Nobø Front er en del av Nobøkonseptet, markedets mest komplette løsning for elektrisk varme og varmestyring. Via Nobø Hub snakker Nobø Front med resten av hjemmet ditt og du kan enkelt styre panelovner og gulvvarme i en brukervennlig opp. I tillegg har systemet smarte vindussensorer og overstyringsbrytere som er lette å bruke for hele familien.



Markedets mest nøyaktige termostat

Nobø er kjent for markedets mest nøyaktige termostater, noe som gir en jevn og behagelig varme selv når utetemperaturen veksler. Ikke bare er dette mer økonomisk, en jevn innnetemperatur tilpasset dine behov gir også komfort ingen andre panelovner kan matche. Våre termostater leveres separat og monteres etter ønsket funksjon.




Modell	Artikkel nr 230V	Elnr 230V	GTIN 230V	Artikkel nr 400V	Elnr 400V	GTIN 400V	Effekt W	Mål hxbxd mm	Vekt kg
NFK2N 05	82320005	54 111 00	7030690104309	82320405	54 111 70	7030690104385	500	200x725x90	3.1
NFK2N 07	82320007	54 111 01	7030690104316	82320407	54 111 71	7030690104392	750	200x1025x90	4.1
NFK2N 10	82320010	54 111 02	7030690104323	82320410	54 111 72	7030690104408	1000	200x1325x90	5.1
NFK2N 12	82320012	54 111 03	7030690104330	82320412	54 111 73	7030690104415	1250	200x1525x90	5.8

NFK4N 02	82340002	54 111 10	7030690104422	N/A	N/A	N/A	250	400x425x90	3.3
NFK4N 05	82340005	54 111 11	7030690104439	82340405	54 111 74	7030690104552	500	400x525x90	3.8
NFK4N 07	82340007	54 111 12	7030690104446	82340407	54 111 75	7030690104569	750	400x625x90	4.2
NFK4N 10	82340010	54 111 13	7030690104453	82340410	54 111 76	7030690104576	1000	400x725x90	5.0
NFK4N 12	82340012	54 111 14	7030690104460	82340412	54 111 77	7030690104583	1250	400x925x90	6.1
NFK4N 15	82340015	54 111 15	7030690104477	82340415	54 111 78	7030690104590	1500	400x1025x90	6.8
NFK4N 20	82340020	54 111 16	7030690104484	N/A	N/A	N/A	2000	400x1325x90	8.7



NCU 2Te 5422492

Eco-plugg med uketimer og adaptiv (selvlærende) oppstart.



NCU 2T 5493392

Termostat med spare- og komforttemperatur. Timer for egen konfigurasjon av ukebasert spareprogram.



NCU 1R 5493393

Termostat med styring fra Nobø Energy Control. Sparetemperatur settes i app.



NCU 2R 5493394

Termostat med styring fra Nobø Energy Control. Spar/komfort velges på enhet eller i app.



NCU ER 5493395

Blindmodul med styring fra Nobø Energy Control. Spar/komfort velges i app.

Produkt kode	NFK2N / NFK4N
Merke	Nobø
Kapsling/klasse	IP24/Klasse II
Spennning	230-240V og 400V
Effekt:	250-2000W

Standby strømforbruk	<0.5W
Godkjenning	CE og Nemko
Garanti	5 år
Farge	Hvit RAL 9016

(©) | Top NTL N 230V/400V

Nobø Top panelovn

Den nye utgaven av bestselgeren Nobø Top er oppdatert med nytt og mykere design, men beholder den klassiske formen som passer overalt. Bak det nye designet har panelovnen beholdt markedets mest nøyaktige termostat og en ekstremt lav standbyeffekt på mindre enn 0,5W. Det spesialdesignede luftutslippet i toppen gir optimal varmfordeling og et moderne utseende. Den er selvsagt en del av Nobøkonseptet, en komplett løsning for elektrisk varmestyring.

Clip On Glass

Hvorfor skal du ta til takke med det samme rommet hver dag? Med Clip On Glass endrer du enkelt utseende på både Nobø Top og ditt eget hjem. I det unike Clip On Glass konseptet finner du hele tre ulike designfronter i herdet glass så hjemmet ditt kan skifte stemning med årstidene. Eller bare fordi du har lyst på noe nytt.

Markedets mest nøyaktige termostat

Nobø er kjent for markedets mest nøyaktige termostater, noe som gir en jevn og behagelig varme selv når utetemperaturen veksler. Ikke bare er dette mer økonomisk, en jevn innnetemperatur tilpasset dine behov gir også komfort ingen andre panelovner kan matche. Våre termostater leveres separat og monteres etter ønsket funksjon.

(©) | Nobøkonseptet

Nye Nobø Front er en del av Nobøkonseptet, markedets mest komplette løsning for elektrisk varme og varmestyring. Via Nobø Hub snakker Nobø Front med resten av hjemmet ditt og du kan enkelt styre panelovner og gulvvarme i en brukervennlig opp. I tillegg har systemet smarte vindussensorer og overstyringsbrytere som er lette å bruke for hele familien.



Modell	Artikkel nr 230V	Elnr 230V	GTIN 230V	Artikkel nr 400V	Elnr 400V	GTIN 400V	Effekt W	Mål hxbxd mm	Vekt kg
NTL2N 05	82420005	54 111 20	7030690104729	82420405	54 111 80	7030690104767	500	200x725x90	2.6
NTL2N 07	82420007	54 111 21	7030690104736	82420407	54 111 81	7030690104774	750	200x1025x90	3.7
NTL2N 10	82420010	54 111 22	7030690104743	82420410	54 111 82	7030690104781	1000	200x1325x90	4.5
NTL2N 12	82420012	54 111 23	7030690104750	N/A	N/A	N/A	1250	200x1525x90	5.2
NTL4N 02	82440002	54 111 30	7030690104422	82440402	54 111 84	7030690105108	250	400x425x90	2.7
NTL4N 05	82440005	54 111 31	7030690104439	82440405	54 111 84	7030690105122	500	400x525x90	3.5
NTL4N 07	82440007	54 111 32	7030690104446	82440407	54 111 85	7030690105139	750	400x625x90	4.1
NTL4N 10	82440010	54 111 33	7030690104453	82440410	54 111 86	7030690105146	1000	400x725x90	4.7
NTL4N 12	82440012	54 111 34	7030690104460	82440412	54 111 87	7030690106549	1250	400x925x90	5.7
NTL4N 15	82440015	54 111 35	7030690104477	N/A	N/A	N/A	N/A	400x1025x90	6.0
NTL4N 20	82440020	54 111 36	7030690104484	N/A	N/A	N/A	N/A	400x1125x90	6.7



NCU 2Te 5422492

Eco-plugg med uketimer og adaptiv (selvlærende) oppstart.



NCU 2T 5493392

Termostat med spare- og komforttemperatur. Timer for egen konfigurasjon av ukebasert spareprogram.



NCU 1R 5493393

Termostat med styring fra Nobø Energy Control. Sparetemperatur settes i app.



NCU 2R 5493394

Termostat med styring fra Nobø Energy Control. Spar/komfort velges på enhet eller i app.



NCU ER 5493395

Blindmodul med styring fra Nobø Energy Control. Spar/komfort velges i app.

Produkt kode	NTL2N / NTL4N
Merke	Nobø
Kapsling/klasse	IP24/Klasse II
Spennning	230-240V og 400V
Effekt:	250-2000W

Standby strømforbruk	<0.5W
Godkjenning	CE og Nemko
Garanti	5 år
Farge	Hvit RAL 9016

Front NFKX 230V/400V

Nobø Front slaveovn

Oppdatert design - moderne teknologi

Nobø Front slaveovn har vært med oss i en årrekke og kommer nå i ny utgave. Et nytt og forbedret luftutslipp i front sikrer optimal oppvarming og klassisk utseende. Denne modellen leveres uten termostat og styres av et sentralt system. Som alle andre Nobø panelovner har modellen jevne, avrundede kanter og lav overflatetemperatur noe som gjør at den passer i en rekke ulike bygg og prosjekter.



Produkt kode	NFK2X/ NFK4X
Merke	Nobø
Kapsling/klasse	IP24/Klasse II
Spenning	230-240V og 400V
Effekt:	250-2000W

Standby strømforbruk	0W
Godkjenning	CE og Nemko
Garanti	5 år
Farge	Hvit RAL 9016

Modell	Artikkel nr 230V	Elnr 230V	GTIN 230V	Artikkel nr 400V	Elnr 400V	GTIN 400V	Effekt W	Mål hxbxd mm	Vekt kg
NFK2X 05	82320705	54 111 40	7030690105252	N/A	N/A	N/A	500	200x725x90	3.1
NFK2X 07	82320707	54 111 41	7030690105269	N/A	N/A	N/A	750	200x1025x90	4.1
NFK2X 10	82320710	54 111 42	7030690105276	N/A	N/A	N/A	1000	200x1325x90	5.1
NFK2X 10	82320712	54 111 43	7030690105283	N/A	N/A	N/A	1250	200x1525x90	5.2

NFK4X 02	82340702	54 111 44	7030690105290	N/A	N/A	N/A	250	400x425x90	3.3
NFK4X 05	82340705	54 111 45	7030690105306	82340605	54 111 51	7030690105368	500	400x525x90	3.8
NFK4X 07	82340707	54 111 46	7030690105313	82340607	54 111 52	7030690105375	750	400x625x90	4.2
NFK4X10	82340710	54 111 47	7030690105320	82340610	54 111 53	7030690105382	1000	400x725x90	5.0
NFK4X 12	82340712	54 111 48	7030690105337	82340612	54 111 54	7030690105399	1250	400x925x90	6.1
NFK4X 15	82340715	54 111 49	7030690105344	82340615	54 111 55	7030690105405	1500	400x1025x90	6.8
NFK4X 20	82340720	54 111 50	7030690105351	N/A	N/A	N/A	2000	400x1325x90	8.7

Top NTL4L Barnehageovn

Nobø Top Barnehageovn

Den nye lavtempererte Nobø Top er oppdatert med nytt og mykere design, men beholder den klassiske formen som passer overalt. Ovnene har en overflatetemperatur på mindre enn 60 grader, noe som er et krav i barnehager, men også egner seg meget godt for barnerom og skoler. Bak det nye designet har panelovnen beholdt både markedets mest nøyaktige termostat og markedets laveste standbyeffekt på mindre enn 0,5W. Det spesialdesignede luftutslippet i toppen gir optimal varmefordeling og et moderne utseende.



Nobøkonseptet

Nye Nobø Top er en del av Nobøkonseptet, markedets mest komplette løsning for elektrisk varme og varmestyring. Via Nobø Hub snakker Nobø Top med resten av hjemmet ditt og du kan enkelt styre panelovner og gulvvarme i en brukervennlig opp. I tillegg har systemet smarte vindussensorer og overstyringsbrytere som er lette å bruke for hele familien.

Produkt kode	NTL4L
Merke	Nobø
Kapsling/klasse	IP24/Klasse II
Spenning	230-240 og 400V
Effekt:	400-1000W

Markedets mest nøyaktige termostat

Nobø er kjent for markedets mest nøyaktige termostater, noe som gir en jevn og behagelig varme selv når utetemperaturen veksler. Ikke bare er dette mer økonomisk, en jevn innnetemperatur tilpasset dine behov gir også komfort ingen andre panelovner kan matche. Våre termostater leveres separat og monteres etter ønsket funksjon.

Standby strømforbruk	<0.5W
Godkjenning	CE og Nemko
Garanti	5 år
Farge	Hvit RAL 9016

Modell	Artikkelnr	Elnr	GTIN	Effekt	Mål hxbxd mm	Vekt kg
NTL4L 04 230V	82440704	54 111 90	7030690105412	400	400x 725x90	4.7
NTL4L 06 230V	82440706	54 111 91	7030690105429	600	400x925x90	5.7
NTL4L 08 230V	82440708	54 111 92	7030690105436	800	400x 1125x90	6.7
NTL4L 10 230V	82440710	54 111 93	7030690105443	1000	400x 1425x90	8.2
NTL4L 04 400V	82440804	54 111 94	7030690105450	400	400x 725x90	4.7
NTL4L 06 400V	82440806	54 111 95	7030690105467	600	400x925x90	5.7
NTL4L 08 400V	82440808	54 111 96	7030690105474	800	400x 1125x90	6.7
NTL4L 10 400V	82440810	54 111 97	7030690105481	1000	400x 1425x90	8.2

Top NTL4Y Slaveovn

Nobø Top Lavtemperert slaveovn

Den nye lavtempererte Nobø Top er oppdatert med nytt og mykere design, men beholder den klassiske formen som passer overalt. Ovnens overflatetemperatur på mindre enn 60 grader, noe som er et krav i barnehager, men også egner seg meget godt for barnerom og skoler. Det spesialdesignede luftutslippet i toppen gir optimal varmfordeling og et moderne utseende. Ovnens IP 24, dobbeltisolert og leveres med koblingsboks for fast montasje.

Produkt kode	NTL4L
Merke	Nobø
Kapsling/klasse	IP24/Klasse II
Spenning	230-240V
Effekt:	800-1000W
Standby strømforbruk	0W
Godkjenning	CE og Nemko
Garanti	5 år
Farge	Hvit RAL 9016

Modell	Artikkelnr	Elnr	GTIN	Effekt	Mål hxbxd mm	Vekt kg
NTL4L Y08 230V	82440908	54 111 98	7030690106419	800	400x 1125x90	6.7
NTL4L Y10 230V	82440910	54 111 99	7030690106426	1000	400x1425x90	8.2



Clip on Glass

En panelovn har gjerne en levetid på over 20 år før den byttes. Selv med dagens moderne panelovnfronter kan det jo tenkes at det kunne vært spennende å prøve noe nytt av og til? Nobøs smarte løsning er Clip On Glass, en smakfull glassfront som gir rommet et helt eget preg på få sekunder.

De siste årene har panelovner med glassfront blitt mer og mer vanlig og Nobø har ledet an i utviklingen av denne type panelovner. Tilbakemeldingen fra markedet har imidlertid vært klar: Kundene vegrer seg for å velge en permanent løsning med utradisjonelle farger og ønsker en løsning med lang varighet og større fleksibilitet. Vi tok med oss denne tilbakemeldingen og gikk i tenkeboksen.

Løsningen Nobø kom frem til er genialt enkel og fleksibel. Hva om vi gjør fronten utskiftbar i stedet for å montere den fast? Clip On Glass passer Nobø Top og monteres med klips på få sekunder uten behov for verktøy. Dette gir rene og elegante glassoverflater uten bolter som enkelt kan endres til nye farger. Skulle man bli lei kan fronten fjernes og man har en stilren og klassisk Nobø Top på veggen.

Clip On Glass finnes i fargene hvit, antrasitt og retro blå og er et unikt produkt på markedet. Glasset vi bruker er herdet og har bestått omfattende testing for å sikre at det er trygt å bruke i alle innemiljøer.





Modell	Artikkelnr	Elnr	GTIN	Type
NDG2 072 W	87000022	54 931 09	7030690107881	WHITE Glass 20cm - 500W
NDG2 102 W	87000023	54 931 10	7030690103975	WHITE Glass 20cm - 750W
NDG2 132 W	87000024	54 931 11	7030690103982	WHITE Glass 20cm - 1000W
NDG4 052 W	87000042	54 931 12	7030690103999	WHITE Glass 40cm - 500W
NDG4 062 W	87000043	54 931 13	7030690104002	WHITE Glass 40cm - 750W
NDG4 072 W	87000044	54 931 14	7030690104019	WHITE Glass 40cm - 1000W
NDG4 092 W	87000122	54 931 15	7030690107898	WHITE Glass 40cm - 1250W
NDG2 072 A	87000123	54 931 39	7030690107928	ANTHRACITE Glass 20cm - 500W
NDG2 102 A	87000123	54 931 40	7030690104026	ANTHRACITE Glass 20cm - 750W
NDG2 132 A	87000124	54 931 41	7030690104033	ANTHRACITE Glass 20cm - 1000W
NDG4 052 A	87000142	54 931 42	7030690104040	ANTHRACITE Glass 40cm - 500W
NDG4 062 A	87000143	54 931 43	7030690104057	ANTHRACITE Glass 40cm - 750W
NDG4 072 A	87000144	54 931 44	7030690104064	ANTHRACITE Glass 40cm - 1000W
NDG4 092 A	87000145	54 931 45	7030690107935	ANTHRACITE Glass 40cm - 1250W
NDG2 072 B	87000222	54 931 59	7030690107966	RETRO BLUE Glass 20cm - 500W
NDG2 102 B	87000223	54 931 60	7030690104071	RETRO BLUE Glass 20cm - 750W
NDG2 132 B	87000224	54 931 61	7030690104088	RETRO BLUE Glass 20cm - 1000W
NDG4 052 B	87000242	54 931 62	7030690104095	RETRO BLUE Glass 40cm - 500W
NDG4 062 B	87000243	54 931 63	7030690104101	RETRO BLUE Glass 40cm - 750W
NDG4 072 B	87000244	54 931 64	7030690104118	RETRO BLUE Glass 40cm - 1000W
NDG4 092 B	87000245	54 931 65	7030690107973	RETRO BLUE Glass 40cm - 1250W

Clip On Glass passer til Nobø og Dimplex topputslipp panelovner i følgende størrelser og effekter

20cm høy: 500W, 750W og 1000W
40cm høy: 500W, 750W, 1000W og 1250W

Mål og vekt (inkl. emballasje)

Modell	Type	Lengde mm	Høyde mm	Dybde mm	Vekt g
NDG2 072	Glass 20cm - 500W	780	255	50	2400
NDG2 102	Glass 20cm - 750W	1080	255	50	3200
NDG2 132	Glass 20cm - 1000W	1380	255	50	4100
NDG4 052	Glass 40cm - 500W	580	455	50	3150
NDG4 062	Glass 40cm - 750W	680	455	50	3700
NDG4 072	Glass 40cm - 1000W	780	455	50	4200
NDG4 092	Glass 40cm - 1000W	980	455	50	5500

Gardinbøyle



Gardinbøyle er en effektiv løsning for å holde lange gardiner på trygg avstand fra panelovnen. Nobø leverer gardinbøyle som sørger for tilfredsstillende avstand til gardiner for alle sine panelovner.

Elnummer	Modell	Lengde mm
5423602	ACB C-042	425
5423604	ACB C-052	525
5423601	ACB C-062	625
5423605	ACB C-072	725
5423609	ACB C-092	925
5423610	ACB C-102	1025
5423615	ACB C-112	1125
5423618	ACB C-132	1325
5423613	ACB C-152	1525

Panel heater feet



Ben med hjul for Nobø panelovner. Finnes til både 20 cm og 40 cm panelovner.

Ben med hjul, 20 cm ovner	54 235 60
Ben med hjul, 40 cm ovner	54 235 61

Nobø gulvvarme

Gulvvarmeprodukter fra Nobø er familievennlige, stilrene produkter som leverer jevn og forutsigbar varmedistribusjon for nordiske hjem. Nobø er en bransjeleder innen elektrisk varme og har gjennom lang fartstid blitt en kjent merkevare innen innovative elektriske varmeprodukter. Du kan derfor forvente den samme høye kvaliteten på gulvvarmeprodukter som du kjenner ra alle andre varmeprodukter innen Nobø-sortimentet.


Det er mange fordeler ved å installere gulvvarme fra Nobø, sett både fra et komfortperspektiv men også for den totale strømbesparelsen. Når gulvvarmen er installert er produktet usynlig og krever ingen form for vedlikehold. Nobø tilbyr også 20-års garanti på alle gulvvarmeprodukter.

Gulvvarme gir en behagelig temperatur og et varmt gulv, selv når du går barbeint hjemme. Den brukervennlige gulvtermostaten NTB-2R kontrollerer gulvvarmeproduktene, enten som lokal kontrollenhet eller som en perfekt match for Nobø Hub med appen Nobø Energy Control.

Nobø gulvvarme gir urtig og jevn varme ved bruk og er utviklet for alle typer gulv. Velg mellom varmefolie, varmekabler og varmekabelmatten etter behov.

Som ekspert innen elektrisk varme med mer enn 100 års erfaring kan man alltid forvente trygge og komfortable produkter fra Nobø, spesielt tilpasset norske hjem.

Nobø gulvvarme skal monteres av en autorisert

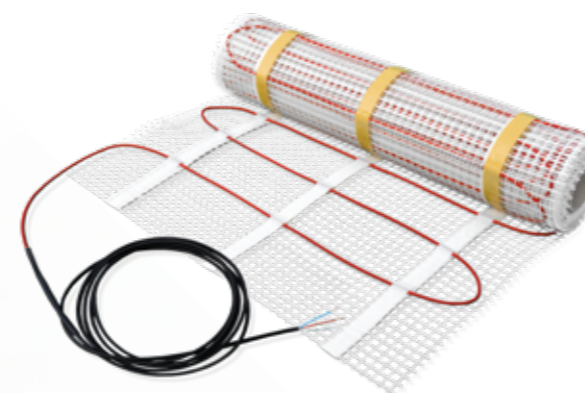


NUM varmekabelmatte

Varmekabelmatten er raskt og enkelt å installere. Brukes gjerne i lavtbyggende støpte gulvkonstruksjoner som for eksempel i rehabiliteringsprosjekter. Finnes i en rekke ulike effekter fra 60-2600W.



NUC varmekabel

Varmekabel gir total fleksibilitet uansett form på rommet den skal installeres i. Nobø varmekabel er tilpasset dagens lavtbyggende gulvkonstruksjoner og finnes i en rekke effekter fra 120-2600W.

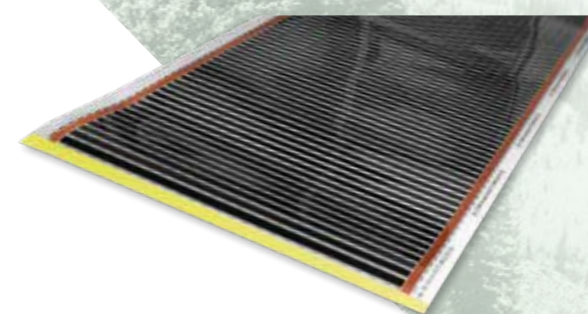

NUF varmefolie

Varmefolie er en lavtbyggende (fra kun 3,6 mm) gulvvarmeløsning for tørre installasjoner som for eksempel parkett og laminat. Meget energieffektivt da varmefolie legges rett under gulvets overflate. Finnes i effektene 60W/m² og 80W/m² og bredde 40, 60 og 100 cm.


Nobø NUM Varmekabelmatte

NUM Varmekabelmatten

Nobø NUM varmekabelmatte er en rask og effektiv måte å installere høykvalitets gulvvarme på. Matten har høykvalitetslim i full bredde for enkel og sikker installasjon. Nobø NUM leveres i en dobbel forseglet emballasje, noe som sikrer optimal limkvalitet.

Varmekabelmatten fra Nobø er en ideell gulvvarmeløsning for firkantede rom, og er et fantastisk stillegående, effektivt og usynlig varmekilde. Med en 3mm kabel har matten en ekstra lav byggehøyde og er tilgjengelig i 0,5m bredde med en rekke ulike lengder tilgjengelig for fleksibel og enkel montering. Varmekabelmatten og limfolien kan kuttes etter eget ønske slik at den passer alle typer installasjoner.

Varmekabelmatte 100W/m² er tilgjengelig fra 60W-1800W og 160W/m² tilgjengelig fra 70W-2600W.

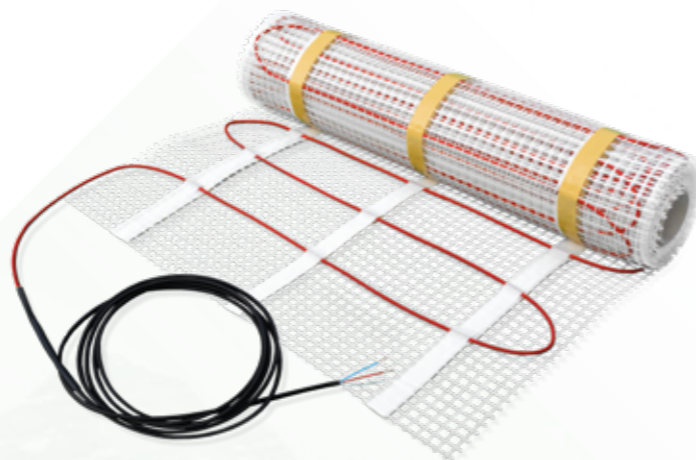

Varmekabelmatte NUM100W

Modell	Effekt (w)	El.nummer	GTIN	Resistans (Ω)	Vekt kg	Areal (m ²)	Lengde (m)
NUM100-60W-0,6m2-1m	60	1009553	8590875043926	837,6-969,8	0.68	0.6	1.2
NUM100-105W-1m2-2m	105	1009554	8590875043933	478,6-554,2	0.91	1	2.1
NUM100-180W-1,8m2-4m	180	1009555	8590875043940	279,2-323,2	1.2	1.8	3.6
NUM100-220W-2,2m2-4m	220	1009556	8590875043957	228,4-264,5	1.47	2.2	4.4
NUM100-290W-2,9m2-6m	290	1009557	8590875043964	173,3-200,7	1.73	2.9	5.8
NUM100-410W-4,1m2-8m	410	1009558	8590875043971	122,6-141,9	2.33	4.1	8.2
NUM100-460W-4,7m2-9m	460	1009559	8590875044022	109,3-126,5	2.54	4.7	9.4
NUM100-560W-5,6m2-11m	560	1009560	8590875044053	89,7-103,9	3.1	5.6	11.2
NUM100-820W-8,2m2-16m	820	1009561	8590875044060	61,3-71	4.51	8.2	16.5
NUM100-1000W-10,2m2-20m	1000	1009562	8590875044213	50,3-58,2	5	10.2	20.3
NUM100-1200W-11,8m2-24m	1200	1009563	8590875044237	41,9-48,5	5.95	11.8	23.7
NUM100-1800W-17,9m2-36m	1800	1009564	8590875044244	27,9-32,3	8.92	17.9	35.8

Varmekabelmatte NUM160W

Modell	Effekt (w)	El.nummer	GTIN	Resistans (Ω)	Vekt kg	Areal (m ²)	Lengde (m)
NUM160-70W-0,5m2-1m	70	1009565	8590875044848	717,9-831,3	0.7	0.5	0.9
NUM160-130W-0,8m2-2m	130	1009566	8590875044855	386,6-447,6	0.81	0.8	1.6
NUM160-210W-1,3m2-3m	210	1009567	8590875044862	239,3-277,1	1.02	1.3	2.6
NUM160-260W-1,6m2-3m	260	1009568	8590875044879	193,3-223,8	1.26	1.6	3.2
NUM160-340W-2,1m2-4m	340	1009569	8590875044886	147,8-171,1	1.4	2.1	4.2
NUM160-410W-2,6m2-5m	410	1009570	8590875044893	122,6-141,9	1.6	2.6	5.2
NUM160-500W-3m2-6m	500	1009571	8590875044909	100,5-116,4	1.9	3	6
NUM160-570W-3,4m2-7m	570	1009572	8590875044916	89,7-103,9	2.1	3.4	6.7
NUM160-670W-4,2m2-8m	670	1009573	8590875044923	75-86,9	2.5	4.2	8.3
NUM160-810W-5,1m2-10m	810	1009574	8590875044930	62-71,8	3	5.1	10.2
NUM160-1000W-6,1m2-12m	1000	1009575	8590875044947	50,3-58,2	3.43	6.1	12.3
NUM160-1210W-7,6m2-15m	1210	1009576	8590875044954	41,5-48,1	3.91	7.6	15.1
NUM160-1400W-8,8m2-18m	1400	1009577	8590875044961	35,9-41,6	3.85	8.8	17.6
NUM160-1800W-11m2-22m	1800	1009578	8590875044978	27,9-32,3	5.2	11	22
NUM160-2150W-13,3m2-27m	2150	1009579	8590875044985	23,4-27,1	5.95	13.3	26.6
NUM160-2600W-16,3m2-32m	2600	1009580	8590875044992	19,3-22,4	6.55	16.3	32.5

Tilbehør varmekabel: NTB-2R Termostat, Nobø Energy Control

Modell	Artikkelnr	Elnr	GTIN	Mål u/emb. (mm)	Mål m/emb. (mm)	Vekt emballert
Nobø NTB 2R Hvit	86000101	5422485	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g
Nobø NTB 2R Svart	86000102	5422486	7030690106563	86x86x43	90x90x55	200g

Modell	Artikkelnr	Elnr	GTIN	Frekvens	Mål m/emb. (mm)	Mål emballert
Nobø HUB	11123610	5422451	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56

Nobø NUC Varmekabel

Varmekabel NUC10W/m & NUC18W/m

Nobø NUC varmekabel er utviklet for bruk i alle støpte gulvinstallasjoner både inne og ute. Varmekablene gir en behagelig temperatur og et varmt gulv, og er en enkel og energieffektiv måte å varme opp huset på.

Med Nobø's blyfrie varmekabler er du sikker på at produktet er miljøvennlig, moderne produkt utviklet for lavtbyggende gulv. Nobø tilbyr også 20-års garanti på NUC varmekabler.

Den serieresistive varmekabelen er 5mm i diameter og har en 3m kald tilkoblingsende for enkel tilkobling mot termostat. Varmekabelen kan festes til et armeringsnett, armeringsjern eller limes rett på ubrennbart underlag.

Vi anbefaler følgende effekter for Nobø NUC varmekabel:

Soverom: 80W/m²
 Stue: 100W/m²
 Bad: 150/m²



Modell	Effekt (w)	El.nummer	GTIN	Resistans (Ω)	Vekt kg	Lengde (m)
NUC10-120W-11m	120	1009525	8590875045005	419,3-485,5	1.2	11.4
NUC10-200W-19m	200	1009526	8590875045012	251,8-291,5	1.25	18.9
NUC10-250W-24m	250	1009527	8590875045029	200,9-232,6	1.45	23.6
NUC10-320W-32m	320	1009528	8590875045036	157-181,9	1.7	31.6
NUC10-400W-37m	400	1009569	8590875045043	125,6-145,5	1.9	36.9
NUC10-450W-46m	450	1009530	8590875045050	112-129,7	2.225	45.9
NUC10-520W-50m	520	1009531	8590875045067	96,6-111,8	2.45	49.6
NUC10-600W-64m	600	1009532	8590875045074	83,9-97,1	2.95	63.9
NUC10-750W-76m	750	1009533	8590875045081	66,7-77,2	3.05	75.8
NUC10-950W-87m	950	1009534	8590875045098	52,7-61,1	3.5	87
NUC10-1100W-114m	1100	1009535	8590875045104	46,1-53,4	4.65	114.5
NUC10-1300W-131m	1300	1009536	8590875045111	39,7-44,8	5.1	131.3
NUC10-1700W-159m	1700	1009537	8590875045128	29,5-34,2	6.55	158.5
NUC10-2000W-195m	2000	1009538	8590875045135	25,2-29,1	8.05	194.5

Modell	Effekt (w)	El.nummer	GTIN	Resistans (Ω)	Vekt kg	Lengde (m)
NUC18-160W-8m	160	1009539	8590875045142	312,6-326	0.85	8.5
NUC18-260W-14m	260	1009540	8590875045159	193,1-223,6	0.9	14.5
NUC18-320W-18m	320	1009541	8590875045371	157,5-182,3	1	18.5
NUC18-420W-24m	420	1009542	8590875045388	119,2-138	1.15	24
NUC18-520W-28m	520	1009543	8590875045395	96,6-111,8	1.25	28.4
NUC18-600W-34m	600	1009544	8590875045401	97,2-83,9	1.5	34.4
NUC18-680W-38m	680	1009545	8590875045418	73,8-85,4	1.6	37.9
NUC18-830W-46m	830	1009546	8590875045425	60,4-69,9	1.95	46.1
NUC18-1000W-57m	1000	1009547	8590875045432	50,8-58,9	2.35	57.5
NUC18-1200W-69m	1200	1009548	8590875045449	41,8-48,5	3	68.9
NUC18-1500W-83m	1500	1009549	8590875045456	33,1-38,3	3.4	83.2
NUC18-1700W-100m	1700	1009550	8590875045463	29,5-34,2	4.25	100.4
NUC18-2200W-123m	2200	1009551	8590875045470	22,8-26,4	5.25	122.7
NUC18-2600W-148m	2600	1009552	8590875045487	19,2-22,3	6.85	147.6

Tilbehør varmekabel: NTB-2R Termostat, Nobø Energy Control



Modell	Artikkelnr	Elnr	GTIN	Mål u/emb. (mm)	Mål m/emb. (mm)	Vekt emballert
Nobø NTB 2R Hvit	86000101	5422485	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g
Nobø NTB 2R Svart	86000102	5422486	7030690106563	86x86x43	90x90x55	200g

Modell	Artikkelnr	Elnr	GTIN	Frekvens	Mål m/emb. (mm)	Mål emballert
Nobø HUB	11123610	5422451	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56

Nobø NUF varmemefolie


Nobø Varmefolie

Nobø NUF varmemefolie er en enkel og kostnadseffektiv gulvvarmeløsning, enten om du bygger et nytt gulv eller om du pusser opp et gammelt et.

Folien plasseres direkte på et isolerende underlag, og kan brukes på tregulv, parkett eller laminatgulv. De individuelle varmelementene er forseglet med akryl og polyester av høy kvalitet, som skaper en fleksibel og langvarig varmemefolie med 20-års garanti.

NUF varmemefolie er enkel å kutte med skjæreføringer for hver 8 cm. I tillegg til å ha en meget rask responstid, er også folien ultra-tynn med 0,2mm byggehøyde. Ved komplett installasjon vil byggehøyden være fra kun 3,4mm.

Bruk gulvtermostaten NTB-2R for å integrere gulvet ditt i Nobø-konseptet, slik at du får full kontroll over den elektriske varmen i hjemmet ditt.

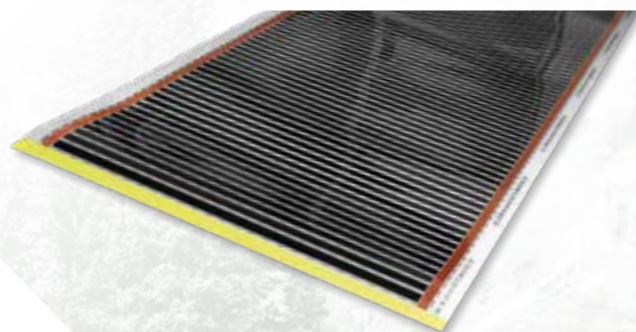

Modell	Effekt (m2)	El.nummer	GTIN	Resistans (Ω) 1m	Bredde (cm)
NUF60-40cm-60W/m2	60	1009581	8590875050085	2589	40cm
NUF80-40cm-80W/m2	80	1009582	8590875050092	1889	40cm
NUF60-60cm-60W/m2	60	1009583	8590875027315	1603	60cm
NUF80-60cm-80W/m2	80	1009584	8590875027322	1202	60cm
NUF60-100cm-60W/m2	60	1009585	8590875013349	909	100cm
NUF80-100cm-80W/m2	80	1009586	8590875030254	682	100cm

Tilbehør

Modell	Beskrivelse	Elnr	GTIN	Vekt (g)	Mål (mm)
NUFC	Tilkoblingsklemme	1009587	8590875002343	3,6	12x26x12
NUFT	Vulketape	1009588	8590875002367	40	56x110x110
NUFTO	Tilkoblingsverktøy	1009589	8590875025748	600	
NUFC1,5	Brun 1,5mm2	1009590	8590875024352	20	1000
NUFC1,5	Blå 1,5mm2	1009591	8590875021184	20	1000
NUFC2,5	Brun 2,5mm2	1009592	8590875021375	37	1000
NUFC2,5	Blå 2,5mm2	1009593	8590875021382	37	1000
NTB-2R	Termostat	5422485	7030690104224	200	86x86x43
Nobø Hub	Styring	5422451	7030690038628	N/A	145x92x30

Tilbehør varmekabel: NTB-2R Termostat, Nobø Energy Control

Modell	Artikkelnr	Elnr	GTIN	Mål u/emb. (mm)	Mål m/emb. (mm)	Vekt emballert
Nobø NTB 2R Hvit	86000101	5422485	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g
Nobø NTB 2R Svart	86000102	5422486	7030690106563	86x86x43	90x90x55	200g

Modell	Artikkelnr	Elnr	GTIN	Frekvens	Mål m/emb. (mm)	Mål emballert
Nobø HUB	11123610	5422451	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56

NTB 2R gulvtermostat

Om NTB 2R gulvtermostat

Når vi startet arbeidet med å utvikle den nye generasjonen med gulvvarmestater fra Nobø satte vi fokus på detaljer og brukervennlighet. Markedet omfavnet umiddelbart den nye NTB 2R gulvtermostaten med både lokal og sentral styring, samt sømløs integrasjon mot Nobøkonseptet.

Enheten er selvlærende, alt du må gjøre er å sette tidspunkt for ønsket temperatur, så finner den adaptive NTB 2R ut resten selv. NTB 2R er designet for både å brukes sammen med Nobø Hub eller som enkeltstående gulvtermostat, da den har et innebygget ukesur som gir deg fullstendig kontroll selv uten Nobø Hub.

NTB 2R er tilgjengelig i både hvit og svart for å matche et bredt utvalg av interiør. Det lettleste, høyoppløselige displayet gjør det enkelt å lese av status, rød for komfort, grønn for strømsparing og blå for frostsikringsmodus.

Gulvtermostaten kan brukes med den integrerte romsensoren eller med gulvsensoren som følger med. Den er også kompatibel med de aller fleste gulvsensorene på markedet, noe som gjør det enkelt å installere NTB 2R også i eksisterende gulvvarmeanlegg.



Modell	Artikkelnr	Elnr	GTIN	Mål u/emb. (mm)	Mål m/emb. (mm)	Vekt emballert
Nobø NTB 2R Hvit	86000101	5422485	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g
Nobø NTB 2R Svart	86000102	5422486	7030690106563	86x86x43	90x90x55	200g

Nobø Ventilasjon

Baderomsvifter fra Nobø

Nobø panelovner er kjent over hele verden og har holdt deg varm og komfortabel i flere tiår. Med lanseringen av Nobø ventilasjonsprodukter forbedrer vi også luftkvaliteten din.

Baderomsviftene er grundig testet og designet for et tidløst utseende, de er dermed et pålitelig valg for ethvert prosjekt. Installasjon er rask og enkel som forventet fra Nobø og sikrer problemfri drift i årene som kommer.



Nobø NHTR/NHTS 100mm

Nobø NHTR/NHTS

Baderomsviftene Nobø NHTR og NHTS er tidløst design som passer ethvert bad. Med fuktsensor starter viften automatisk om luftfuktigheten overstiger ditt forhåndsinnstilte nivå og du setter enkelt timer fra 30 sekunder til 30 minutter.

Nobø baderomsvifter har stillestående motor med høykvalitets kulelager og vifteblader designet for maksimal kapasitet uten sjenerende støy. Våre luftstrømfinner eliminerer turbulens i veggjennomføringen og kaldrasspjeld er selvsagt inkludert. To hastighetsinnstillinger gir optimal utlufting i både små og store bad.



Installasjon er raskt og enkelt med våre Quick Fit monteringsklemmer og ekstra store ledningsgjennomføringer gjør montering til en lek. NHTS har firkantet front og NHTR har rund front, begge fronter monteres uten verktøy.

Navn	Design	Funksjon
NHTS	Firkantet	Fuktsensor, Timer
Art Nr	Elnr	Ean Nr
64513046	49 006 20	5011139077165

Navn	Design	Funksjon
NHTR	Rund	Fuktsensor, Timer
Art Nr	Elnr	Ean Nr
64513047	49 006 21	5011139077240



Mål (mm):

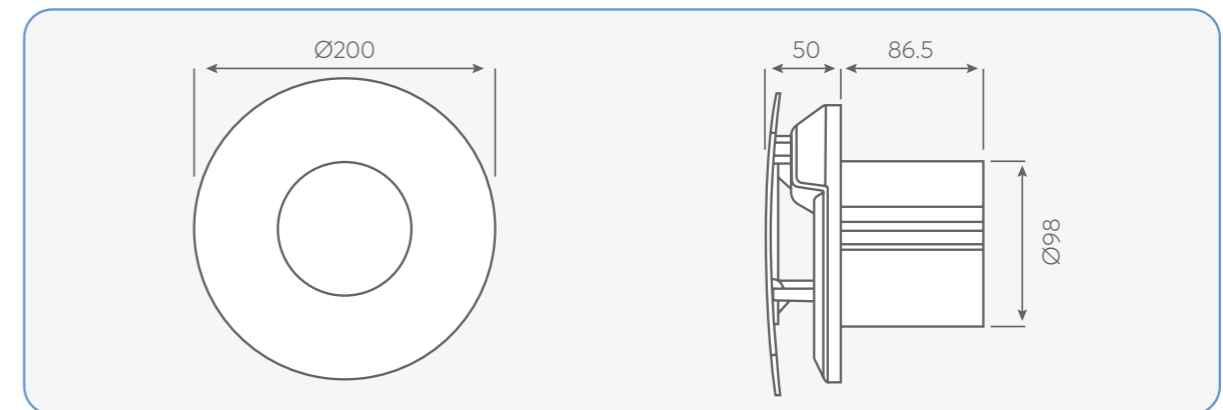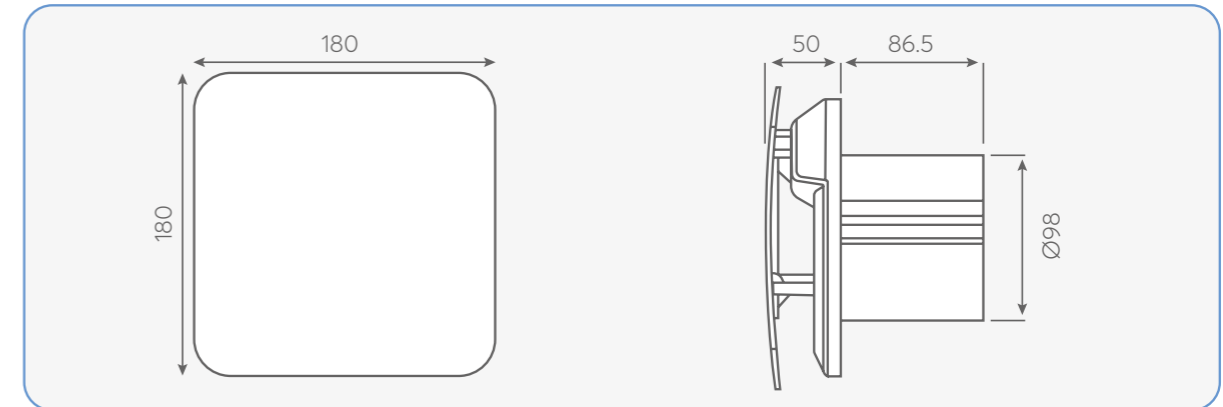

Tekniske data	
Antal hastigheter (steg)	2
Effekt, w, steg 1 / 2	6.7 / 7.7
Kapasitet(FID, m ³ /h), steg 1 / 2	54 / 76
Kapasitet (FID, l/s) steg 1 / 2	15 / 21
Lydnivå db(A) 3m, steg 1 / 2	16 / 29
Specific fan power (SFP) (W/l/s) steg 1 / 2	0.45 / 0.37
Garanti	2 ÅR
Spenning	220-240V
Ip-klasse	IPX4
Vekt (kg)	0.65
Isolasjonsklasse	Klasse II

The logo for NOBO is rendered in a bold, dark grey, sans-serif typeface. The letter 'N' is a simple block letter. The first 'O' is a solid circle with a vertical white line through its center. The letter 'B' is a simple block letter. The second 'O' is a solid circle with a diagonal white line through its center from the top-left to the bottom-right. The background features a light grey horizontal band with triangular shapes in shades of pink and red extending from the top and bottom edges.

Norwegian design

Glen Dimplex Nordic AS
Tlf: +47 74 82 91 00
email@glendimplex.no
www.nobo.no